


GH0180SERIES

导电滑环通孔180.1MM 支持多种信号传送

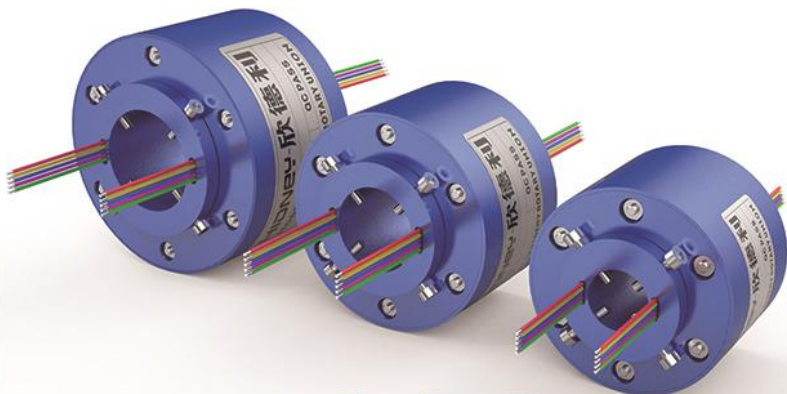


产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压/功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega/500VDC$ $\geq 1000M\Omega/500VDC$ - 扭矩: 0.1N.M+0.03N.M6路
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

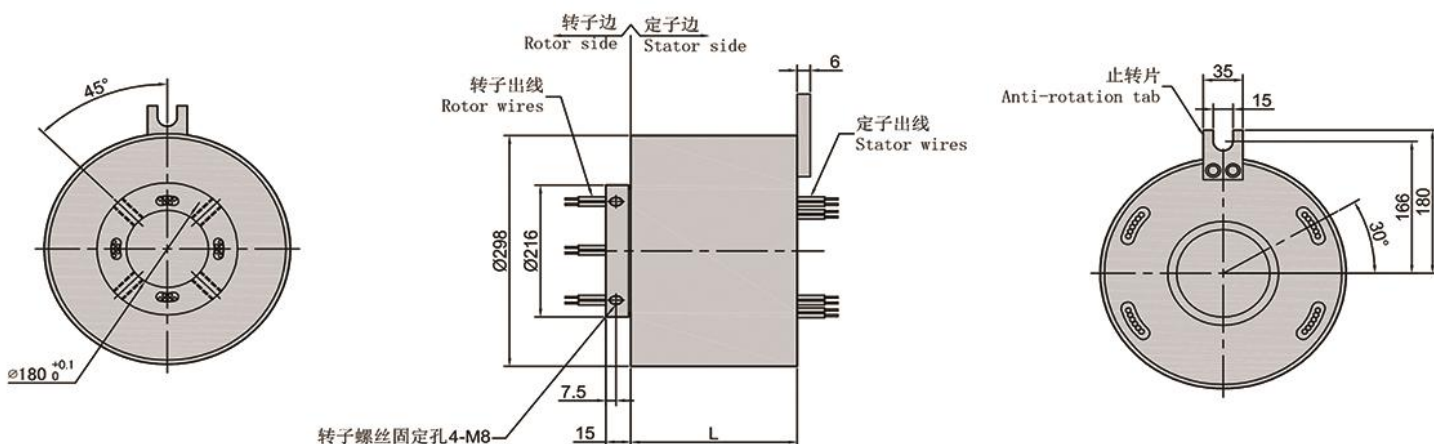

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH 0180-S02	2环	5A/10A	77
GH 0180-S03	3环	5A/10A	83
GH 0180-S06	6环	5A/10A	101
GH 0180-S012	12环	5A/10A	137
GH 0180-S018	18环	5A/10A	173
GH 0180-S024	24环	5A/10A	209
GH 0180-S030	30环	5A/10A	245

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH 0180-S036	36环	5A/10A	287
GH 0180-S042	42环	5A/10A	323
GH 0180-S048	48环	5A/10A	359
GH 0180-S060	60环	5A/10A	431
GH 0180-S072	72环	5A/10A	509
GH 0180-S084	84环	5A/10A	581
GH 0180-S096	96环	5A/10A	653
GH 0180-S0108	108环	5A/10A	731