


GH090SERIES

导电滑环通孔90.1MM 支持多种信号传送

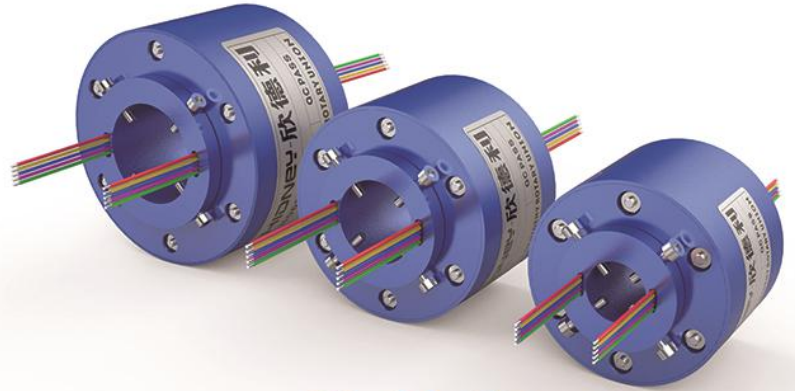


产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

工作参数: WORKING PARAMETERS



- 额定电压功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$ $\geq 1000\text{M}\Omega/500\text{VDC}$ - 扭矩: $0.1\text{N}\cdot\text{M} + 0.03\text{N}\cdot\text{M6}$ 路
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

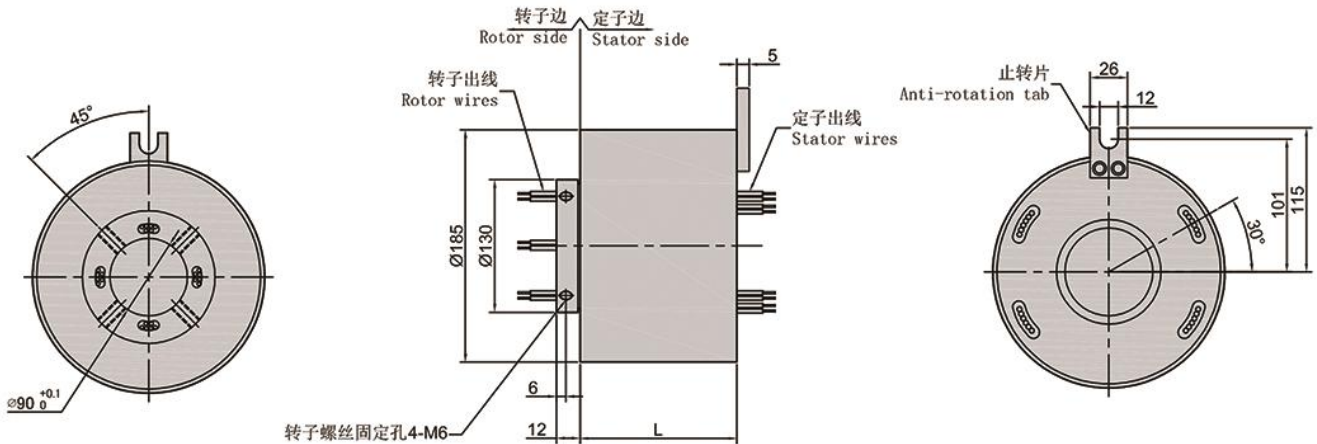

型号	电环数	电流大小	长度Lmm	型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH090-S02	2环	5A/10A	50	GH090-S036	36环	5A/10A	190
GH090-S03	3环	5A/10A	54	GH090-S042	42环	5A/10A	226
GH090-S06	6环	5A/10A	66	GH090-S048	48环	5A/10A	250
GH090-S012	12环	5A/10A	90	GH090-S060	60环	5A/10A	298
GH090-S018	18环	5A/10A	114	GH090-S072	72环	5A/10A	350
GH090-S024	24环	5A/10A	138	GH090-S084	84环	5A/10A	398
GH090-S030	30环	5A/10A	162	GH090-S096	96环	5A/10A	450
				GH090-S0108	108环	5A/10A	498