


MFQD6 SERIES

6通路气（液）2~200路电可选

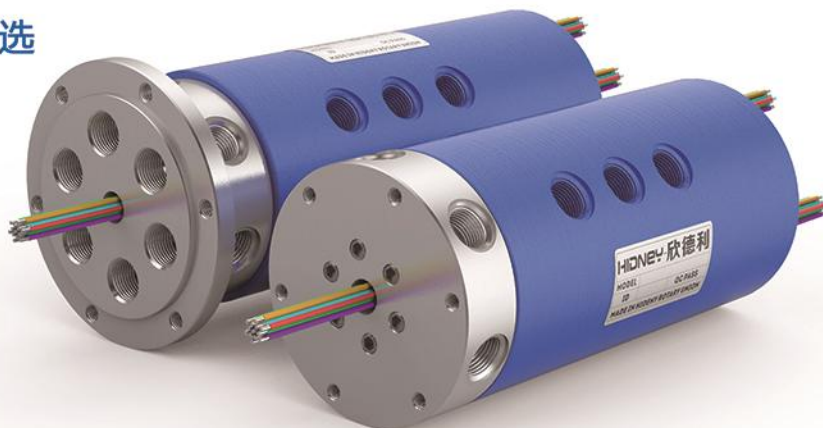


产品特点： PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，同时传气功率电型号等介质

工作参数： WORKING PARAMETERS

- 额定电压：功率:0-240VAC/VDC 信号:0-440VAC/VDC
- 绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega/500VDC$ $\geq 1000M\Omega/500VDC$
- 绝缘强度： $500VAC@50HZ, 60S$
- 最高转速：400RPM
- 最大压力：10BAR
- 最高温度：125°C

MFQD6M5系列气电旋转接头尺寸图

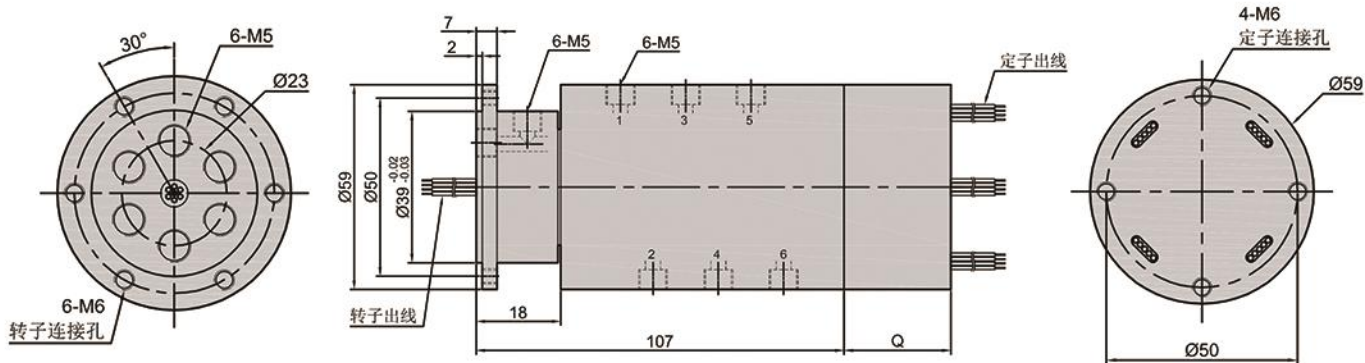


| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD6M5-S0605 | 5A | 6 | 36 |
| MFQD6M5-S01205 | 5A | 12 | 66 |
| MFQD6M5-S01802 | 2A | 18 | 66 |
| MFQD6M5-S02402 | 2A | 24 | 66 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD6M5-S03602 | 2A | 36 | 71 |
| MFQD6M5-S05602 | 2A | 56 | 91 |
| MFQD6M5-S01805 | 5A | 18 | 93 |
| MFQD6M5-S02405 | 5A | 24 | 110 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD6M5-S03005 | 5A | 30 | 127 |
| MFQD6M5-S03605 | 5A | 36 | 147 |
| MFQD6M5-S04205 | 5A | 42 | 167 |
| MFQD6M5-S04805 | 5A | 48 | 182 |
| MFQD6M5-S06005 | 5A | 60 | 227 |

MFQD618系列气电旋转接头尺寸图

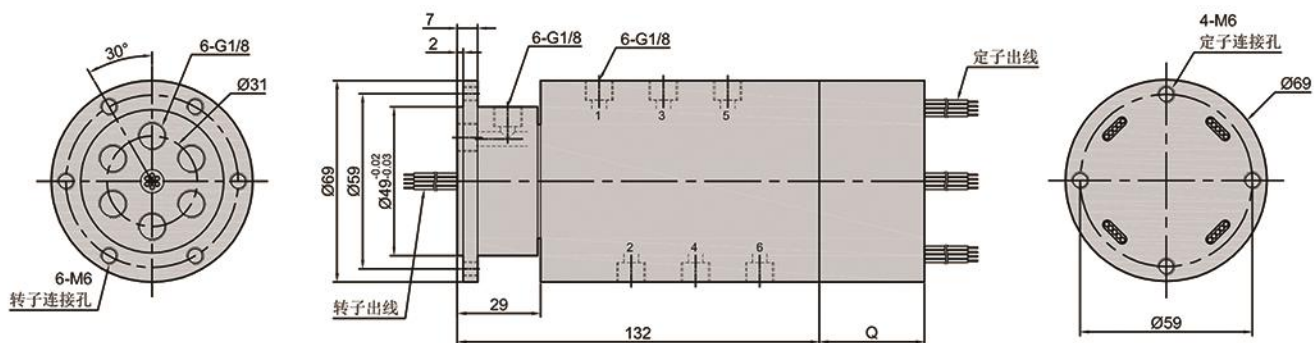


| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD618-S0605 | 5A | 6 | 36 |
| MFQD618-S01205 | 5A | 12 | 66 |
| MFQD618-S01802 | 2A | 18 | 66 |
| MFQD618-S02402 | 2A | 24 | 66 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD618-S03602 | 2A | 36 | 71 |
| MFQD618-S05602 | 2A | 56 | 91 |
| MFQD618-S01805 | 5A | 18 | 93 |
| MFQD618-S02405 | 5A | 24 | 110 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD618-S03005 | 5A | 30 | 127 |
| MFQD618-S03605 | 5A | 36 | 147 |
| MFQD618-S04205 | 5A | 42 | 167 |
| MFQD618-S04805 | 5A | 48 | 182 |
| MFQD618-S06005 | 5A | 60 | 227 |

MFQD614系列气电旋转接头尺寸图

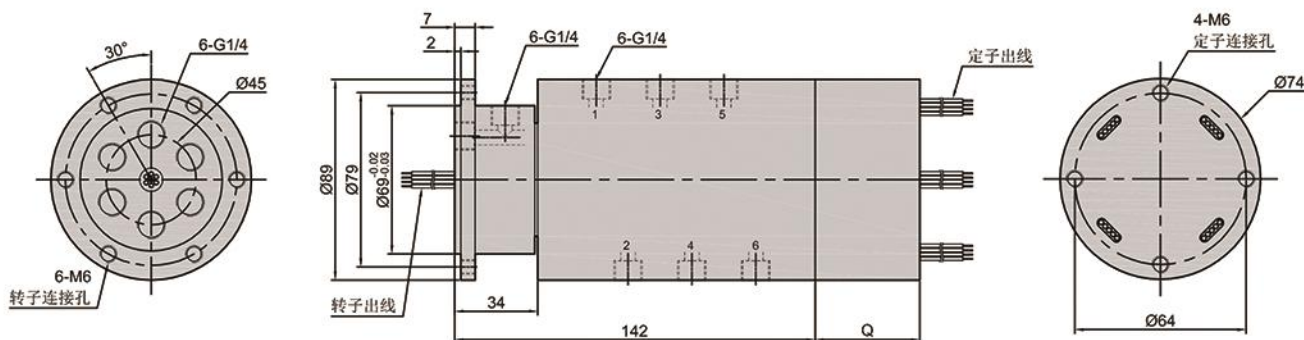


| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD614-S0605 | 5A | 6 | 36 |
| MFQD614-S01205 | 5A | 12 | 66 |
| MFQD614-S01802 | 2A | 18 | 66 |
| MFQD614-S02402 | 2A | 24 | 66 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD614-S03602 | 2A | 36 | 71 |
| MFQD614-S05602 | 2A | 56 | 91 |
| MFQD614-S01805 | 5A | 18 | 93 |
| MFQD614-S02405 | 5A | 24 | 110 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD614-S03005 | 5A | 30 | 127 |
| MFQD614-S03605 | 5A | 36 | 147 |
| MFQD614-S04205 | 5A | 42 | 167 |
| MFQD614-S04805 | 5A | 48 | 182 |
| MFQD614-S06005 | 5A | 60 | 227 |

MFQD638系列气电旋转接头尺寸图

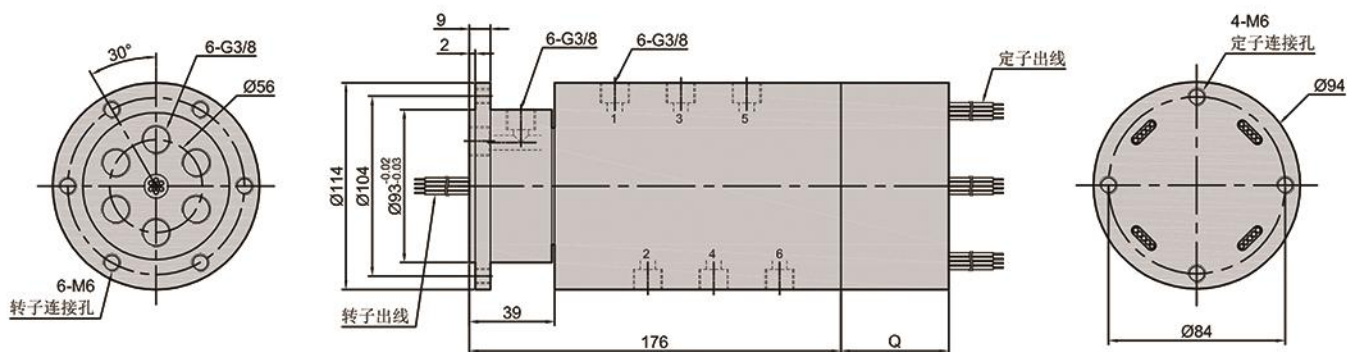

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD638-S0605 | 5A | 6 | 36 |
| MFQD638-S01205 | 5A | 12 | 66 |
| MFQD638-S01802 | 2A | 18 | 66 |
| MFQD638-S02402 | 2A | 24 | 66 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD638-S03602 | 2A | 36 | 71 |
| MFQD638-S05602 | 2A | 56 | 91 |
| MFQD638-S01805 | 5A | 18 | 93 |
| MFQD638-S02405 | 5A | 24 | 110 |

| 型号规格 | 电流 | 电环数 | 长度Q(mm) |
|----------------|----|-----|---------|
| MFQD638-S03005 | 5A | 30 | 127 |
| MFQD638-S03605 | 5A | 36 | 147 |
| MFQD638-S04205 | 5A | 42 | 167 |
| MFQD638-S04805 | 5A | 48 | 182 |
| MFQD638-S06005 | 5A | 60 | 227 |