


SE2-SERIES

2通路紧凑型气动系列旋转接头 (2进2出)

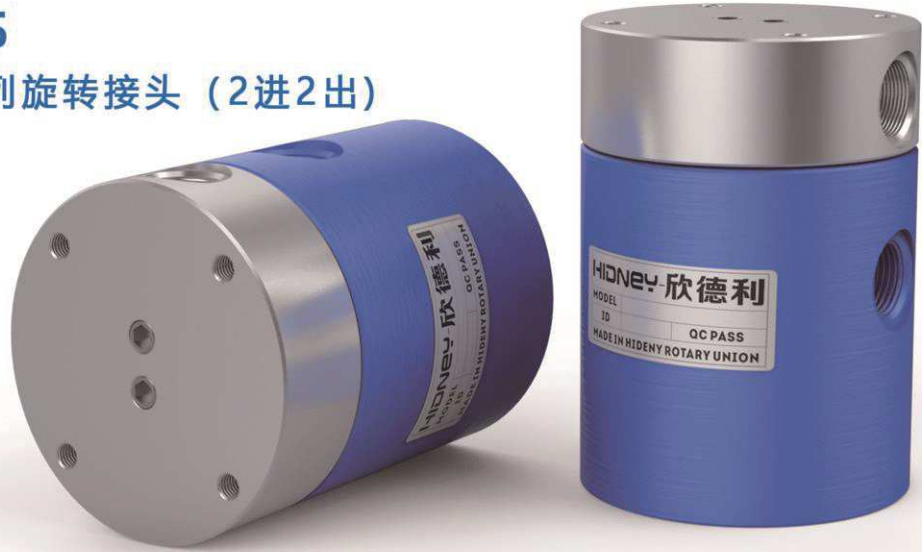


产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送气体和真空

工作参数: WORKING PARAMETERS

- 气体通道数: 2进2出
- 最大正压: 1MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 300RPM(可定做3000RPM)
- 材 质: 不锈钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+125°C

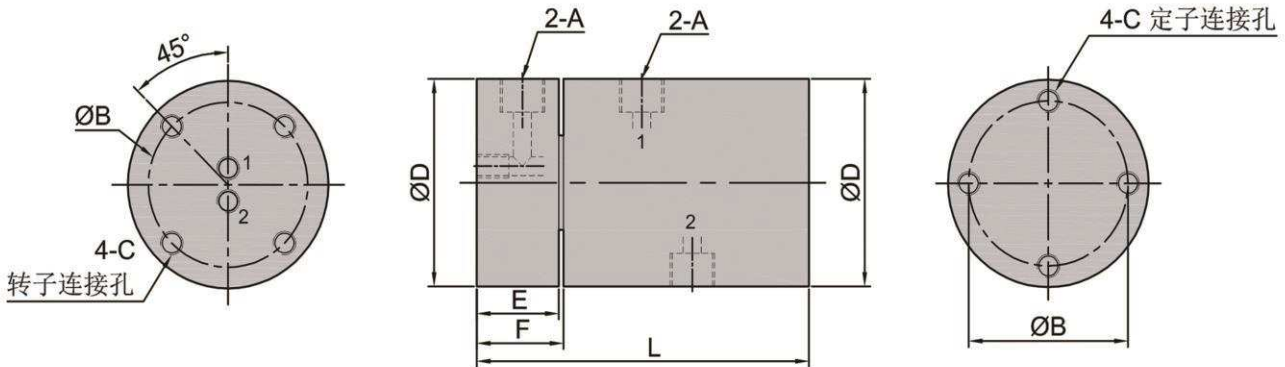

型号 Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
SE218	G1/8	35	M5	44	18	18.5	73
SE214	G1/4	44	M5	54	23	23.5	87
SE238	G3/8	63	M6	73	28	28.5	99