

SE6-SERIES

6通路紧凑型气动系列旋转接头 (6进6出)




产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送气体和真空

工作参数: WORKING PARAMETERS

- 气体通道数: 6进6出
- 最大正压: 1MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 300RPM(可定做3000RPM)
- 材质: 不锈钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+125°C

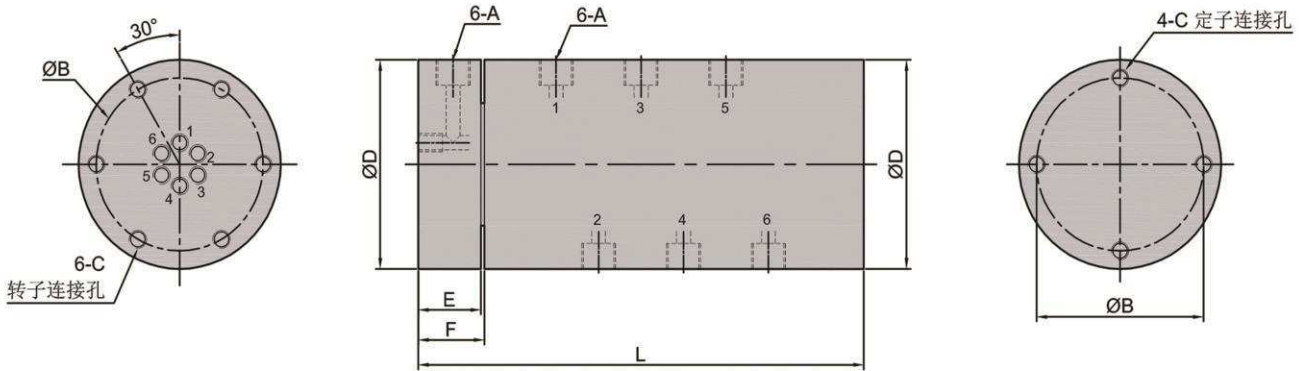

型号 Model	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
SE6M5	M5	39	M5	49	14	14.5	109
SE618	G1/8	48	M5	58	18	18.5	128
SE614	G1/4	59	M5	68	23	23.5	143
SE638	G3/8	77	M6	88	28	28.5	173