

MFQ24-SERIES

24通路气动系列旋转接头 (24进24出)




产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计, 密封性能好, 无泄露, 寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列, 运行平稳
- 适应多种设备, 输送气体和真空

工作参数: WORKING PARAMETERS

- 气体通道数: 24进24出
- 最大正压: 1MPa
- 真空压力: -1.5KPa
- 最高转速: 80RPM
- 材 质: 不锈钢/铝合金
- 工作温度: -40°C~+125°C

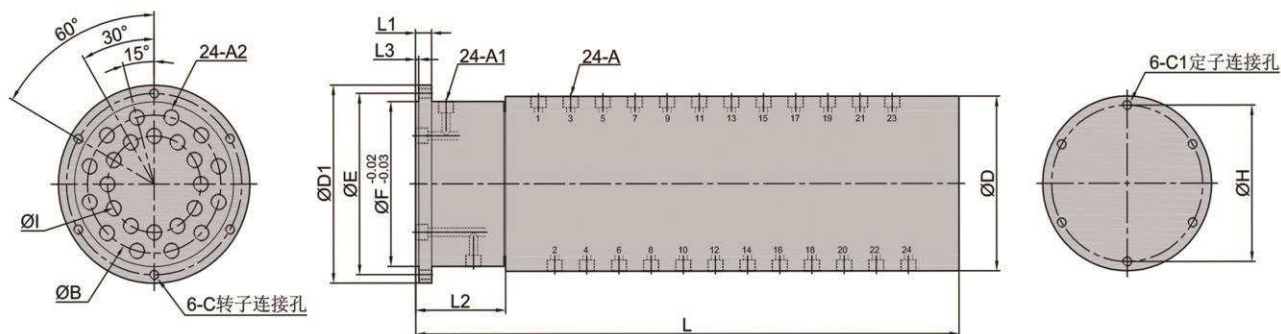

型号 Model	A	A1	A2	B mm	C mm	C1 mm	D mm	D1 mm	E mm	F mm	H mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	I mm
MFQ24M5	M5	M5	M5	63	M6	M6	79	99	89	78	69	338	9	53.5	2	45
MFQ2418	G1/8	G1/8	G1/8	83	M6	M6	79	119	109	99	69	338	9	53.5	2	58